



Vulcan para filtros de grasa


Informe de un período de prueba de 3 meses

Fábrica de cromados KIYOKAWA, en Fukui, Japón

Vulcan tiene un diseño sencillo y es de fácil instalación. La luz LED parpadea continuamente, mostrando el estado del tratamiento.

Comparé el estado del filtro de grasa antes y después de instalar el equipo Vulcan. Antes de la instalación se sentía un olor fuerte al abrir el agujero del filtro. Cuando abrí el agujero un mes después de la instalación no se sentía ningún olor.

En cuanto a los intervalos de limpieza, ya no es necesario realizar una limpieza mensual. Con Vulcan, los efectos y los intervalos de limpieza requerirán una observación anual, sin embargo, creo que la frecuencia de limpieza se reducirá notablemente.

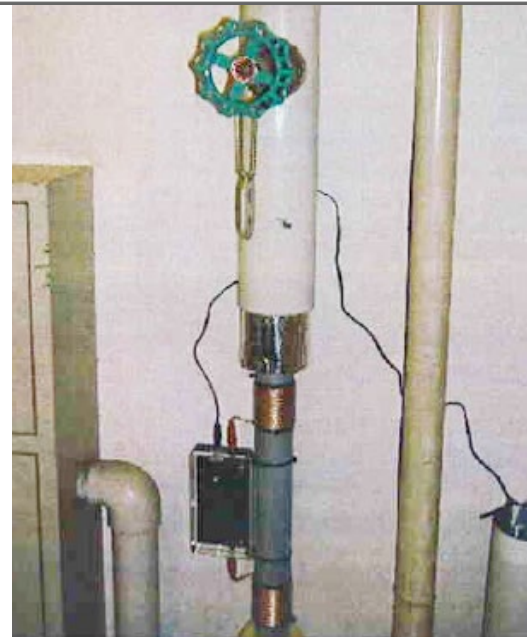

Vulcan 5000 instalado en la cocina de la fábrica.

16 de febrero – Situación antes de instalar Vulcan



Filtro de grasas



Capa de grasa de 50 mm de grosor



Filtro de grasas limpio

22 de marzo – 1 mes con el tratamiento Vulcan



Capa de grasa de 30 - 40 mm de grosor

Segundo depósito


Tercer depósito

Cuarto depósito

18 de mayo – 3 meses con el tratamiento Vulcan



2º depósito – capa de grasa de 10 mm de grosor

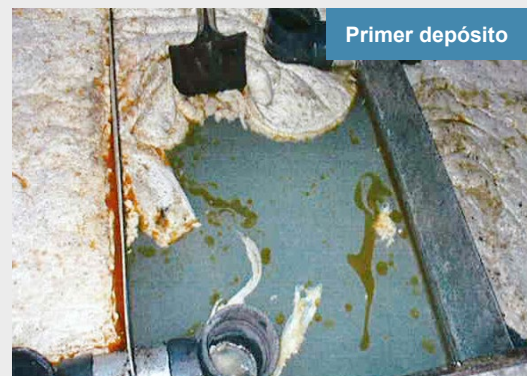

Primer depósito